


Подкладочный ковер для гидроизоляции для гидроизоляции скатной кровли из гибкой (мягкой) черепицы.


### Инструкция по монтажу

**!** **ВАЖНО:** Монтаж производить на сухое, жесткое, ровное, влагостойкое, чистое от мусора и пыли основание. Перед монтажом следует подождать, когда каркас деревянного здания и само деревянное основание произведет усадку по всей своей площади (отдаст накопленную влагу), дабы исключить возможность образования волн и неровностей на смонтированной кровле.


**1** Отмерить. Разгладить. Натянуть

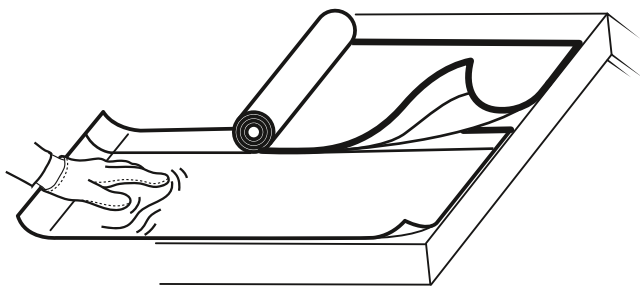


**2** Прибить

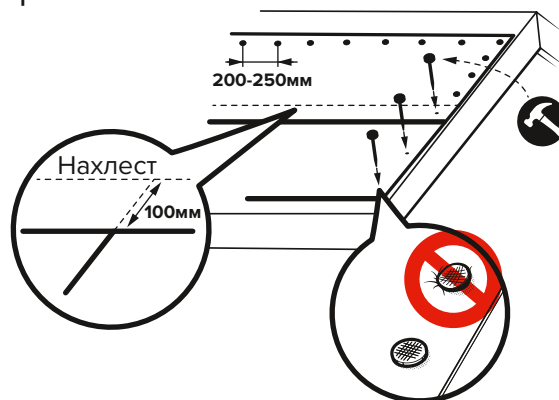


**3** Склеить продольные нахлесты

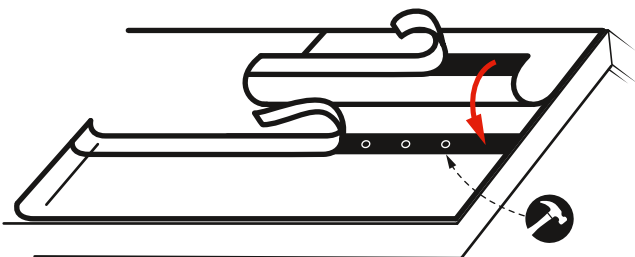

**4** Торцевые нахлесты

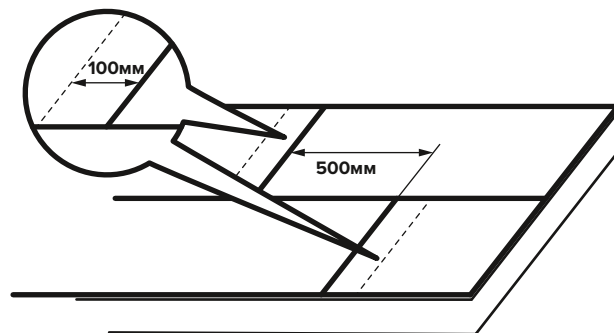

**5** При использовании в качестве временной кровли дополнительно зафиксировать рейками или пятаками с шагом 50см

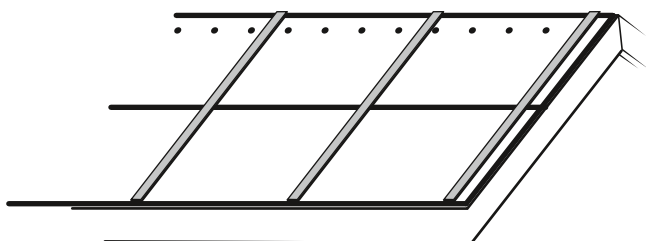

**Область применения:** Применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве гидроизоляционного подкладочного ковра в конструкциях скатных кровель под битумную (гибкую) черепицу.

**Способ применения:** Укладывается на сплошной деревянный настил с нахлестами в продольном 100 мм и поперечном направлении 150 мм, крепится к основанию при помощи кровельных гвоздей с шагом 200-250 мм.